



KARTA KATALOGOWA


PRYSZNIC WRAŻEŃ PREMIUM

(z funkcją dysz bocznych)

Opisy i filmy programów PREMIUM

 **TROPIKALNY DESZCZ - program ciepły**, to rozkosz ciepłego deszczu i wodospadu uruchamianego w różnych sekwencjach, któremu towarzyszy egzotyczny zapach unoszący się w powietrzu. Dopełnieniem jest kojąca muzyka oraz śpiew ptaków, a także ciepła barwa oświetlenia, zmieniająca się od czerwonego do pomarańczowego. W wersji PREMIUM możliwość aktywacji dysz bocznych podczas programu. Wszystko razem tworzy klimat pozwalający na stan głębokiego relaksu i odprężenia.


 **SYBERYJSKA BURZA – program zimny**, to orzeźwiający prysznic dla odważnych, wzbogacony efektami świetlnymi i dźwiękowymi. Energetyzująca muzyka rozbrzmiewająca z głośników z efektami grzmotów burzy, odświeżający miętowy zapach i niebieski kolor oświetlenia, postawią na nogi każdego. Atrakcje wodne rozpoczynają się od poprawnego chłodzenia – dysze boczne uruchamiają się od dołu do góry, następnie uruchamiają się naprzemiennie atrakcje wodne z deszczownicy, zimny deszcz, wodospad, mgła.

 **ZIMNO & CIEPŁO – program mieszany**, wprowadza ciało w stan równowagi psychicznej, za pomocą zimnej mgły, która jest połączona z uspokajającymi odcieniami zielonego oświetlenia, do której dołącza się co kilka sekund ciepły deszcz z czerwoną barwą światła. Muzyka, szum fal, odgłosy mew, dźwięki muzyki ZEN odprężą ciało i umysł. Program ten ma również walory zdrowotne, doskonale poprawia krążenie krwi oraz hartuje organizm.

Filmy :  kliknij lub sprawdź na www.spaelements.pl/technika-w-spa/prysznic-wrazen-spaelements.html

Zakres dostawy:

- **Tablica sterująca** - wyposażona w sterownik automatyki, elektrozawory obsługujące deszczownicę oraz trzy sekcje dysz ściennych, dwie pompy zapachowe, kartę muzyczną. Sterowanie zmiennymi: czasy programów, głośność muzyki, natężenie światła, czas pracy pomp zapachowych i wiele innych.
- **Deszczownica** wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej kwasoodpornej, część widoczna polerowana. Trzy rodzaje strumieni wodnych: deszcz, wodospad, oraz mgła. System anti-kalk sylikonowe wyprowadzenia strumieni, dzięki którym deszczownica zawsze wygląda estetycznie i czysto. Zintegrowane oświetlenie wielokolorowe RGBW długość przewodu 7mb. Pierścień montażowy
- **Panel szklany** z trzema przyciskami, estetyczny wygląd, nowoczesne rozwiązanie. Długość przewodu 7m
- **Głośnik** 8ohm wysokiej jakości

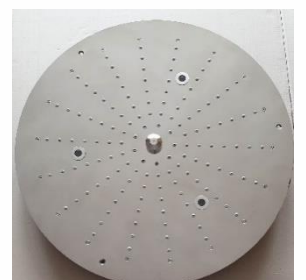

Opcje za dopłatą:

- dysze ściennie do zamontowania w kabinie prysznicowej, minimum 3szt. zalecane 6szt
- dodatkowy elektrozawór do sterowania słuchawką prysznicową, zestaw nie zawiera węża i słuchawki. Zalecane tylko w prywatnym SPA
- sterownik i zasilacz dodatkowego oświetlenia RGBW zsynchronizowanego z oświetleniem deszczownicy 24V/DC
- sterownik zaświecania i gaszenia białego oświetlenia deszczownicy, równocześnie z oświetleniem w pomieszczeniu SPA
- zapachy do natrysku 1L lub 5L
- węże elastyczne do podłączenia deszczownicy


Elementy dostarczane przez instalatora:

- pomieszczenie techniczne do zamontowania tablicy sterującej
- gniazdo zasilania 230V
- doprowadzenie wody ciepłej i zimnej do pomieszczenia techn. zalecana średnica rur min 3/4" zakończone zaworami 3/4" GZ
- minimalne ciśnienie wody 3,5 bara
- rury łączące tablicę sterującą z deszczownicą 2szt np. PEX20 i 2szt np. PEX16
- rury łączące tablicę sterującą z dyszami ściennymi 3szt np. PEX16
- peszel z pilotem rozmiar 25/19, łączący tablicę sterującą z deszczownicą
- peszel z pilotem rozmiar 20/16, łączący tablicę sterującą z panelem dotykowym
- odpływ do kanalizacji fi32 w pomieszczeniu technicznym

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASILANIE ELEKTRYCZNE	230V/AC 50Hz
MOC	100W
ZASILANIE WODNE: CIEPŁA/ZIMNA	Min 3/4" GZ c
WYMIARY TABLICZY STERUJĄCEJ	szer. 93cm x wys 70cm x głęb. 30cm
WYMIARY DESZCZOWNICY	średnica 67cm x wys 11cm
WAGA TABLICZY STERUJĄCEJ	25kg
WAGA DESZCZOWNICY	18kg

SCHEMAT INSTALACJI PRYSZNICA WRAŻEŃ PREMIUM

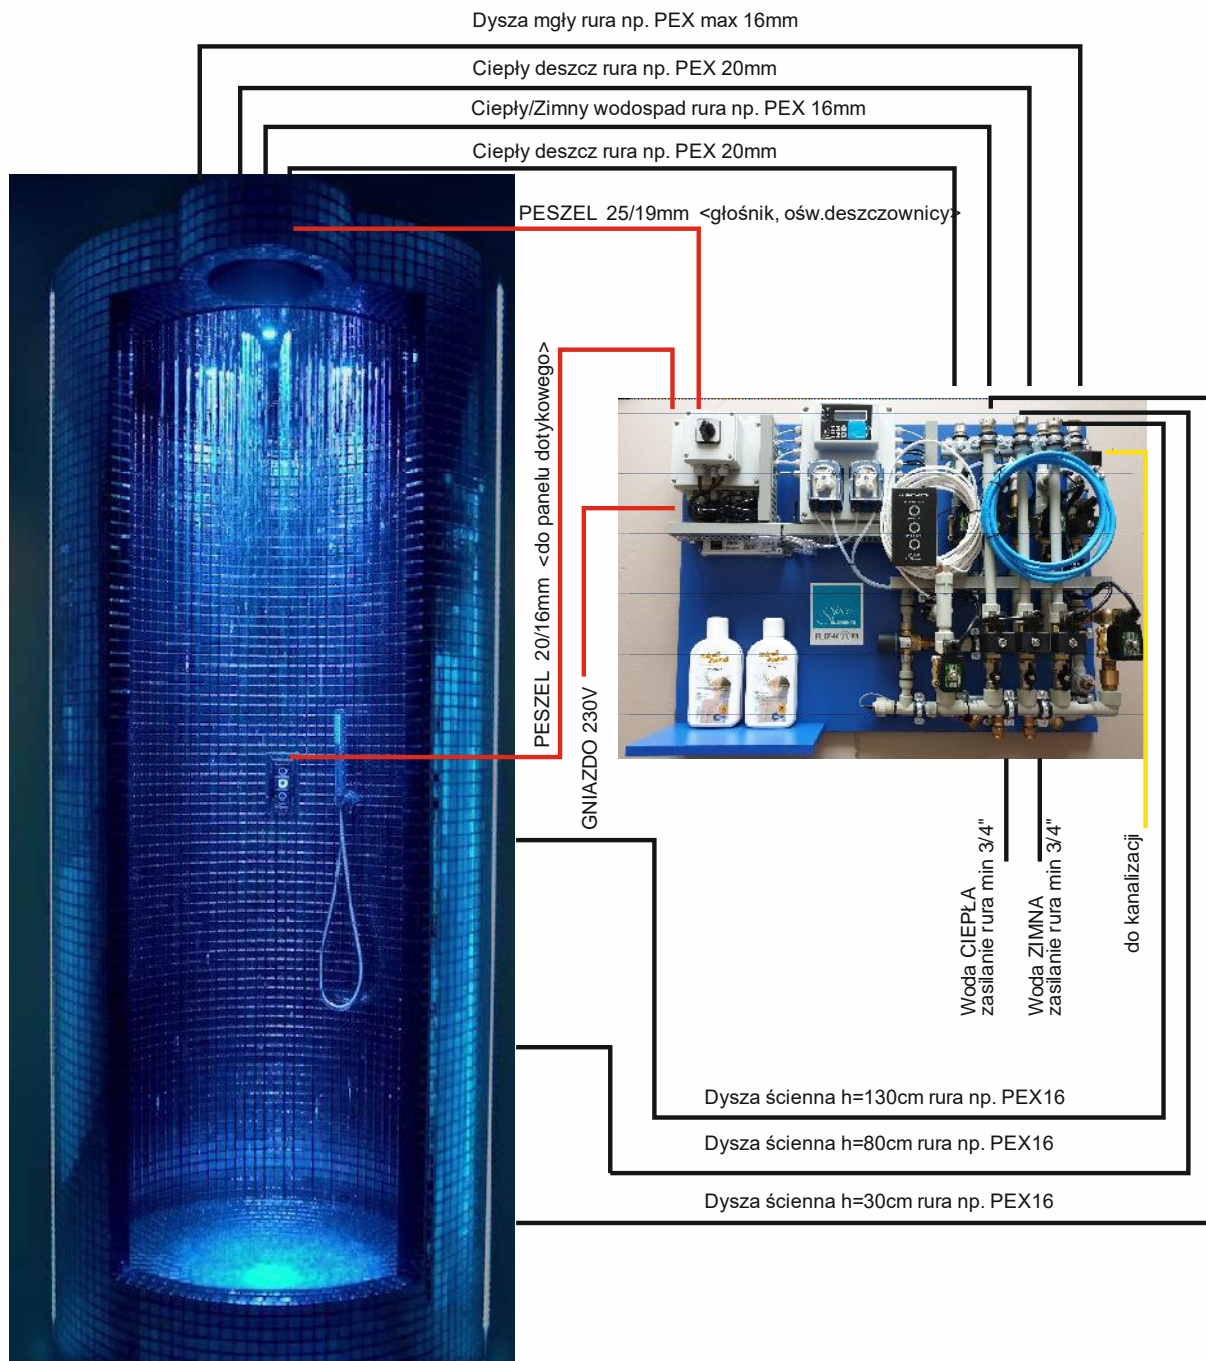


Rodzaje przewodów	
Głośnik	Linka 2x0,75mm ²
Oświetlenie deszczownicy	LIYY 8x0,5mm ²
Panel dotykowy	YTKSY 2x2x0,8 lub UTP

*długość przewodów w zestawie -7mb. Istnieje możliwość zamówienia przewodów dłuższych.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA DESZCZOWNICY

Kabel LiYY 8x0,5mm² do złącza X5.2
w puszcze łączeniowej sterownika natrysku wrażeń

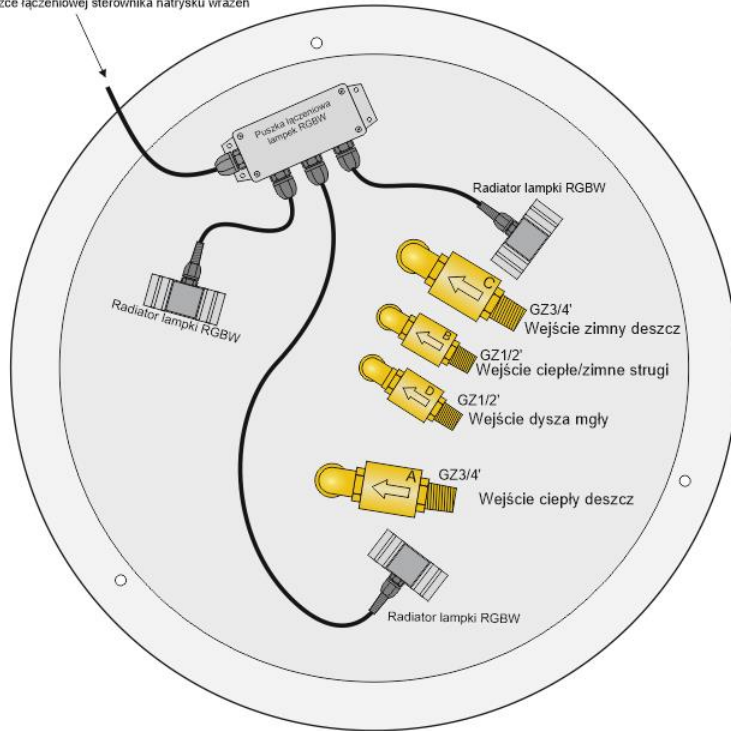

SCHEMAT WODNY TABLICY STERUJĄCEJ PRYSZNICA WRAŻEŃ PREMIUM

